


İşinizi geliştirmek için yenilikçi teknoloji ve eşsiz kullanıcı deneyimi

TASKalfa 6054ci, geliştirilmiş güvenlik özellikleri, yüksek hızlı tarama özelliği, mükemmel kağıt besleme desteği, katlama ve Z-katlama dahil gelişmiş sonlandırma seçenekleri sayesinde üretkenliğinizi daha da artırır.



TASKalfa 6054ci

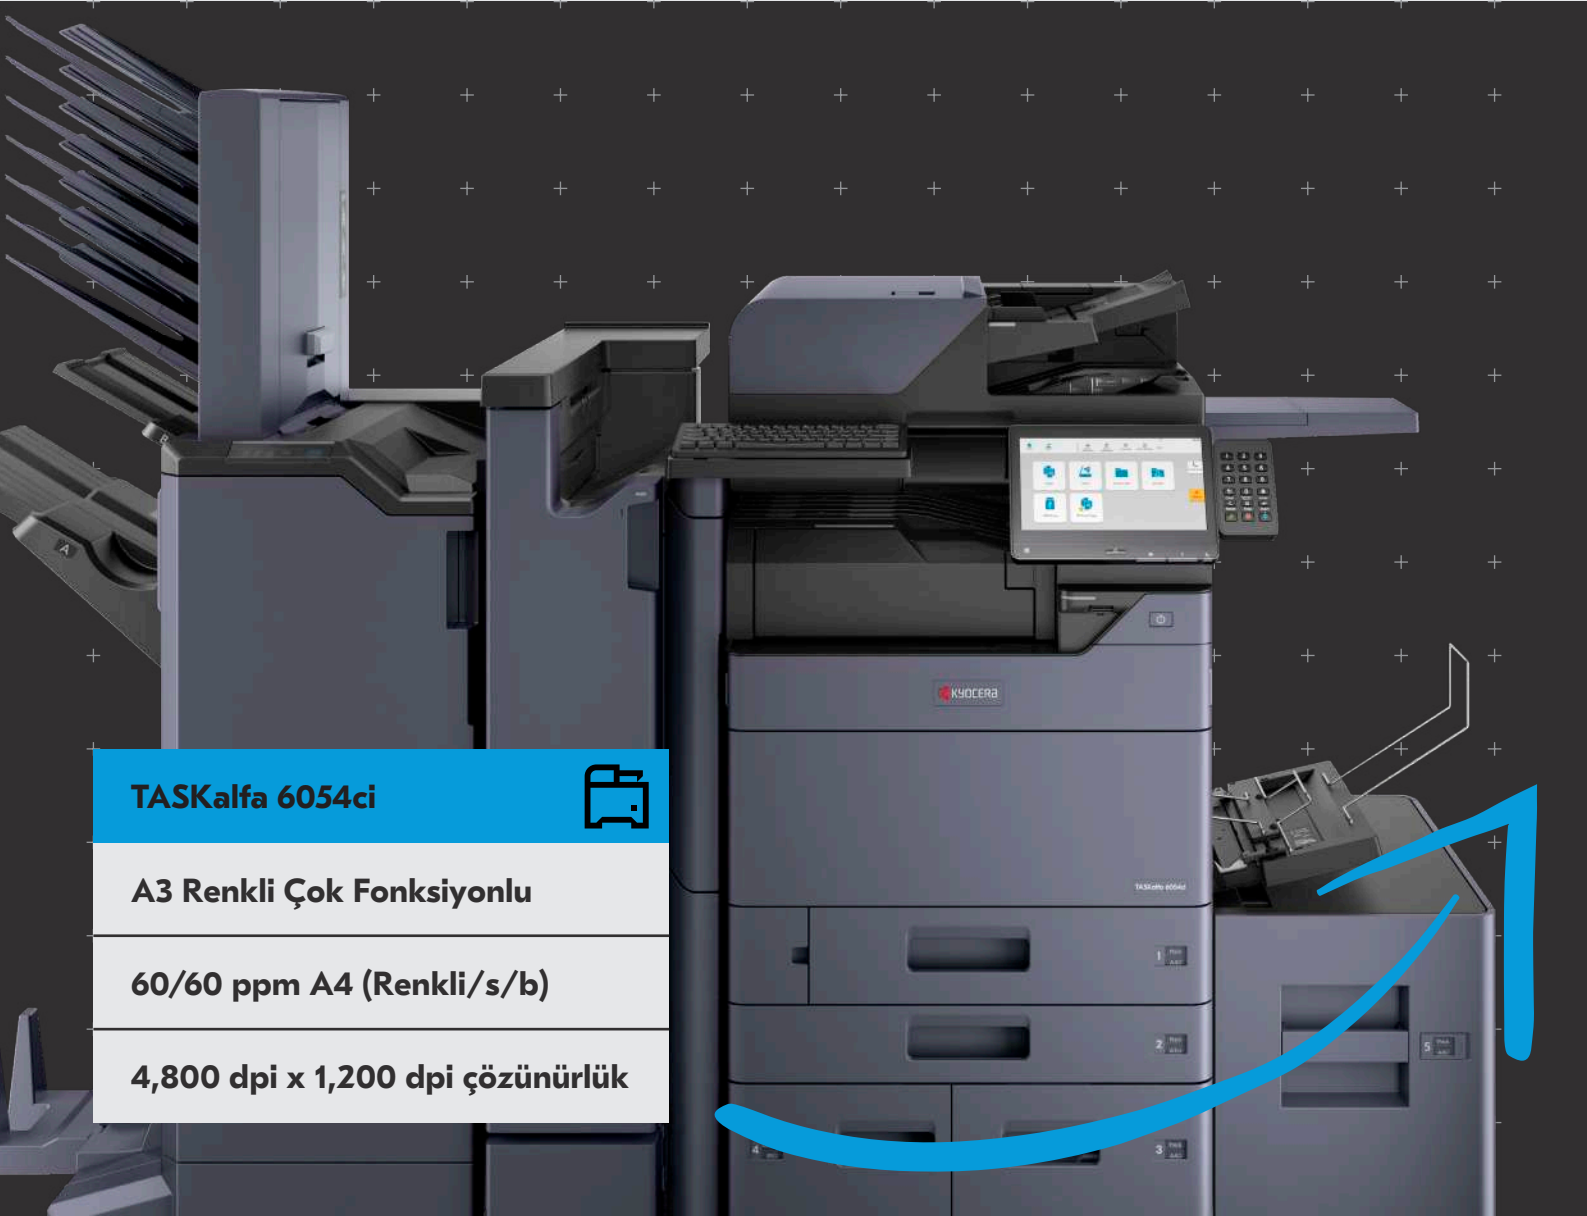

A3 Renkli Çok Fonksiyonlu

60/60 ppm A4 (Renkli/s/b)

4,800 dpi x 1,200 dpi çözünürlük

Özellikler

GENEL

KYOCERA TASKalfa Renkli Lazer MFP
HyPAS™ çözüm platformu
Kontrol paneli: 256.5 mm (10.1 inç) tam renkli dokunmatik ekran, işbirliğini için hoparlör, 15° - 90° eğilebilir mekanizma
Hız:Dakikada 60/30 sayfaya kadar A4/A3 renkli ve s/b, Dubleks baskı/kopya hızı: Dakikada 60 sayfa A4
Çözünürlük: 4800dpi eşdeğerinde x 1200dpi (baskı)
600 × 600 dpi (tarama/kopyalama)
Isınma süresi: 17 saniye veya daha az
İlk baskı süresi: 3.8/5.1 sn veya daha az s/b/rencili
İlk kopya süresi: 4.1/6.2 sn veya daha az s/b/rencili (DP), yaklaşık 3.4/4.4 sn veya daha az s/b/rencili (Platen kapak)
İşlemci: ARM A53 (Dört Çekirdekli) 1.6GHz
Hafıza: Standart 4GB + 64GB SSD, Opsiyonel 320GB veya 1TB HDD
Standart arabirim: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host arayüzü, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6,IPv4, IPsec, 802.3az desteği), opsiyonel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), opsiyonel dahili print server veya opsiyonel faks sistemi için 2 eKUIO slot, opsiyonel Wireless LAN için slot, opsiyonel SD Kart için slot, NFC etiketi
Boyut (G x D x Y): 602mm × 665mm × 790mm
Ağırlık: Yaklaşık 95kg
Güç kaynağı: AC 220—240V, 50/60Hz
Güç tüketimi: Baskı: 990 W; Kopyalama: 990 W; Hazırda Bekleme: 45W; Düşük Güç Modu: 40W Uyku Modu: 0.5W
Ses (yüzey ses basınç seviyesi): ISO 7779 1m mesafeden ölçüm)
Kopyalama/Baskı Modu Renkli: 53.4 dB(A) L_{PA}
Bekleme Modu: 33.3 dB(A) L_{PA}
Güvenlik Standartları: TÜV/GS, CE. Bu ürün ISO 9001 Kalite Standartı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında Kyocera tarafından önerilen kağıtları kullanınız.
Giriş Kapasitesi: Çok amaçlı tepsi: 150 sayfa, 52-300 g/m2, (Banner 136-163g/m2), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), Banner max. 304.8 x 1220 mm, Standart evrensel kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa 52-300g/m2, Üst kaset: A6R-A4R arası, Alt kaset A6R-SRA3 arası, Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 7,150 sayfa A4
Dubleks: Standart ünite A6R-SRA3, 60-256 g/m2 desteklemektedir
Çıktı kapasitesi: Standart 500 sayfa yüz aşağıda, maks. 5,000 sayfa

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE
Emülasyonlar: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD3 (PostScript 3 uyumlu),PDF Direct Print, XPS Direct Print ve OpenXPS
Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, MAC OS X Version 10.9 ve üzeri, Unix, Linux, ve talep üzerine diğer işletim sistemleri
Yazı tipleri/barkodlar: 93 taslak yazı tipi (PCL), 136 yazı tipi (KPD3 3), 4 yazı tipi (Calibri), 4 yazı tipi (Cambria), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkod, 1 tip 2 boyutlu barkod (PDF417)

Özellikler: Şifreli PDF 2.0 Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı,WSD baskı, SSL ile güvenli baskı, IPsec, SNMPv3, hızlı kopya, prova baskı, özel baskı, iş depolama ve iş yönetimi fonksiyonu, Süper Çözünürlük
Mobil baskı desteği: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opsiyonel), MyPanel, iOS ve Android için KYOCERA Mobile Print, Microsoft Bulut baskı

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Maksimum orijinal boyutu: A3/Ledger
Sürekli kopyalama: 1—9,999
Zoom aralığı: 25—400% (%'lik adımlarla)
Standart büyütme oranları: 5 Küçültme/5 Büyütme
İşıklendirme modu: Manuel: 17 aşama
Görüntü ayarlama: Metin, Foto, Metin + Foto, Diyagram/Harita
Özellikler: Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama,2'si 1'de, 4'ü 1'de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma,kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya,kenarlık ayarlama, otomatik kaset değiştirme, boş sayfa atlama, Kimlik kartı kopyalama

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonlar: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB'ye tarama,USB Host'a tarama, Kutuya tarama, Network TWAIN, WIA/WSD tarama, DFS tarama, DSM tarama, El yazısı silme ve vurgulama
Tarama hızı: Dakikada 274 sayfa (300 dpi, A4, dubleks, DP-7160/7170 ile)
Tarama çözünürlüğü: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 gri tonlama (Yalnızca TWAIN ve WIA sürücüsü aracılığıyla 1.200 dpi)
Maksimum tarama boyutu: A3, Ledger
Orijinal tanımlama: Metin, Foto, Metin + foto, İnce Metin / İnce Çizgi, OCR için optimize edilmiş
Dosya tipleri: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Aranabilir PDF (opsiyon), MS Office dosyası (opsiyon)

FAKS FONKSİYONLARI (OPSİYONEL)

Uyumluluk: ITU-T Super G3
Modem hızı: Maks. 33.6kbps
Gönderim hızı: Maks. 3 saniye (JBIG)
Tarama hızı: 2.0 saniye veya daha az
Maksimum orijinal boyutu: A3/Ledger, Banner: 1,600mm
Sıkıştırma metodu: JBIG, MMR, MR, MH
Özellikler: Network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, şifreli gönderim ve alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, polling gönderim ve alım, broadcast, opsiyonel internet faks,ikipli faks gönderimi (Fax System 12)

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü %5 (A4) doluluk oranına göre verilmiştir
TK-855SK Toner Kiti: 40,000 sayfa A4 siyah toner
TK-855SC, TK-855SM, TK-855SY Toner Kiti: 24,000 A4 sayfa kapasiteli cam göbeği, macenta, sarı toner.
Zimba teli: SH-10: BF-730, DF-7100, DF-7120 için 5,000 x 3 zimba teli, BF-9100, SH-12: DF-7140 için 5,000 x 3 zimba teli, SH-14: DF-7150 için 5,000 x 5 zimba teli
WT-8500: Atık Toner Kutusu: 40,000 sayfa (%5 doluluk oranına göre, s/b: renkli = 7:3)

OPSİYONEL AKSAMLAR

Fax System 12
Internet Fax Kit (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömülü OCR), PDF veya MS Office'e (docx, xlsx, pptx) dönüştürme
Printing System 17: Fiery Kontrolörü
Printing System Interface Kit 15B: Fiery için arayüz kiti
DP-7150: Doküman İşlemcisi: (Çevirmeli) 140 sayfa, 35-160 g/m2 (tek yüzü), 50-120g/m2 (dubleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner
DP-7160: Doküman İşlemcisi: (Tek geçişli dubleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m2, 35-220 g/m2 (tek yüzü), 50-220 g/m2 (dubleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner
DP-7170: Doküman İşlemcisi: (ultrasonic sensör ile tek geçişli dubleks tarama), 320 sayfa 50-80 g/m2, 35-220 g/m2 (tek yüzü), 50—220 g/m2 (dubleks), A6R-A3, 1900 mm'ye kadar banner
DT-730(B): Doküman tepsi
PF-7120: Yan Hazne: 3,000 sayfa, A4, 60-300 g/m2
PF-7140 Kağıt kasedi: 2 x 500 sayfa, 52-300 g/m2, A6R—SRA3
PF-7150 Kağıt kasedi: 2 x 1,500 sayfa, 52-300 g/m2, A4, B5, Letter
DF-7100 Dahilli doküman sonlandırıcı: 500 sayfa A4, 52-300 g/m2, A6R-SRA3; 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama
DF-7120* Doküman sonlandırıcı + AK-7110 bağlantı kiti: 1,000 sayfa A4, 52-300 g/m2, A6R-SRA3, 3 pozisyonda 50 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama
DF-7140* Doküman sonlandırıcı+ AK-7110 bağlantı kiti: Ana tepsi: 4,000 sayfa A4, Alt tepsi: 200 sayfa A4, 52-300 g/m2, A6R—SRA3, 3 pozisyonda 65 sayfaya kadar A4 veya 30 sayfaya kadar A3 zımbalama
DF-7150* Doküman sonlandırıcı + AK-7110 bağlantı kiti: Ana tepsi: 4,000 sayfa A4, Alt tepsi: 200 sayfa A4, 52-300 g/m2, A6R—SRA3, 3 pozisyonda 100 sayfaya kadar A4 veya 50 sayfaya kadar A3 zımbalama
AK-7110 Bağlantı kiti, DF-7120, DF-7140 ve DF-7150 için: 100 sayfa, 52—300 g/m2, A6R—SRA3, DF-7120, DF-7140 ve DF-7150 kullanımı için AK-7110 gereklidir
ZF-7100 Z-katlama ünitesi: Z-katlama, İkiye katlama, İç ve Dış üçe katlama
IS-7100 Inserter: Yerleştirici, Ön ve Arka yaprak ekleme, 52—300 g/m², A6R-SRA3
AK-7120: Z-katlama ünitesi için bağlantı kiti
PH-7C/PH-7D: DF-7120, DF-7140 ve DF-7150 için Delme ünitesi 2-delik/4-delik/İsvç tipi, 45-300 g/m2, A5R-A3
MT-730(B): DF-7140 için posta düzenleyici: 7 raf x 100 sayfa A4, 50 sayfa A3/B4, 60—163 g/m2
BF-730: DF-7140 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi
BF-9100: DF-7150 için kitapçık ve üçe katlama ünitesi
JS-7100: 100 sayfalık dahilli iş ayırıcı, 52-300 g/m2, A6R -SRA3
JS-7110: 250 sayfalık dahilli iş ayırıcı, 52-300 g/m2, A6R -SRA3
PH-7120: DF-7100 için delme ünitesi
PH-7130: DF-7100 için delme ünitesi,İsvç tipi
Banner Guide 10: Banner kağıt besleme ünitesi, 10 sayfa
HD-15: HDD 320 GB
HD-16: HDD 1 TB
NK-7120: Numerik klavye
Keyboard Holder 10
UG-33 AC: ThinPrint desteği
UG-34 AC: Emülasyon (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC
IB-37: Wireless Network Arayüzü (USB : 5GHz/2.4GHz)
IB-38: Wireless Network Arayüzü (USB : 2.4GHz)
IB-50: GB-Ethernet kartı 1 0 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Arayüzü (802.11b/g/n)
Platen kapak (E)
CB-7200W: Ahşap kabin
CB-7210M: Metal kabin

TASKalfa 6054ci, yoğun ofis ortamlarının gereksinimlerini verimli ve güvenilir şekilde karşılamayı garanti eden dayanıklı bileşenler içerir. TASKalfa 6054ci, çevre üzerinde minimum etki sağlarken etkili üretkenlik ve maksimum esneklik sağlar.



KYOCERA İŞ ORTAĞINIZ

EYLÜL2021DSTASKALFA6054CI/VER1.0

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.

kyoceradocumentsolutions.com.fr